

RODAPÉ EM MDF COM PAPEL DECORATIVO

FICHA TÉCNICA


1. Informação sobre o produto

Rodapé com base em MDF (densidade 550 Kg./m³ - EN 323), com revestimento em papel decorativo, colado com adesivo de poliuretano reativo de alta resistência (PUR).

Disponível nos décors Carvalho, Cerejeira, Faia, Jatobá, Merbau e Wengé, e nas cores Branco e Cinza.

2. Perfil técnico

Encontram-se disponíveis os seguintes perfis:

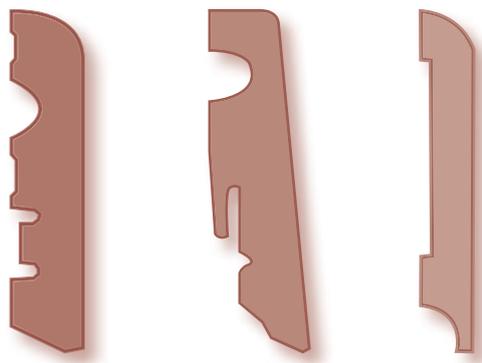

3. Características técnicas

Comprimento: 2200 a 2400 mm (± 2 mm, máx. ± 5 mm - EN 324-1).

Largura: 68, 70 e 80 mm ($\pm 4\%$ - EN 324-1).

Espessura: 13,5, 14 e 15 mm ($\pm 0,15$ - EN 324-1).

Temperatura de amolecimento superior a 100°C.

A colagem com o adesivo PUR sobre o MDF oferece uma elevada resistência à temperatura.

Não adequado para ambientes húmidos.

Produtos recomendados para a montagem: silicone neutro, cola de montagem (sem solventes) e massas de poliuretano (sem solventes). Os selantes de silicone neutro, tipo oxima, isentos de solventes, são utilizados na colagem de espelhos. Os silicones ácidos libertam ácido acético que pode atacar os componentes do revestimento. Da mesma forma, todos os solventes de evaporação lenta (xileno e tolueno), que podem integrar a composição de todos estes tipos de selantes, também afetam o revestimento. As colas de montagem (vulgo “sem pregos”), são adequadas para poliestireno expandido e não contêm solventes, pelo que também são adequadas. As colas de montagem normais têm solvente (xileno).

A título orientativo, serve como indicação que o produto contém solventes quando a embalagem possui o pictograma da chama, indicativo da inflamabilidade. Há que ter especial cuidado na altura de cortar o rodapé, sendo necessário selar o corte com uma cola branca ou transparente, para evitar que o papel levante, pois é possível que a fricção do corte ou a humidade possam afetar a aderência do papel.


A colocação do rodapé deve ser planeada para ser realizada após a conclusão de todos os trabalhos de remodelação e finalização (estufes, pinturas, etc.). Desta forma, podem evitar-se eventuais danos na superfície do revestimento do rodapé.

Não serão dadas garantias sobre o rodapé, caso sejam aplicadas sobre este as chamadas “fitas de pintura”.

RODAPÉ EM MDF COM PAPEL DECORATIVO

FICHA TÉCNICA

4. Detalhe da estrutura de fabrico

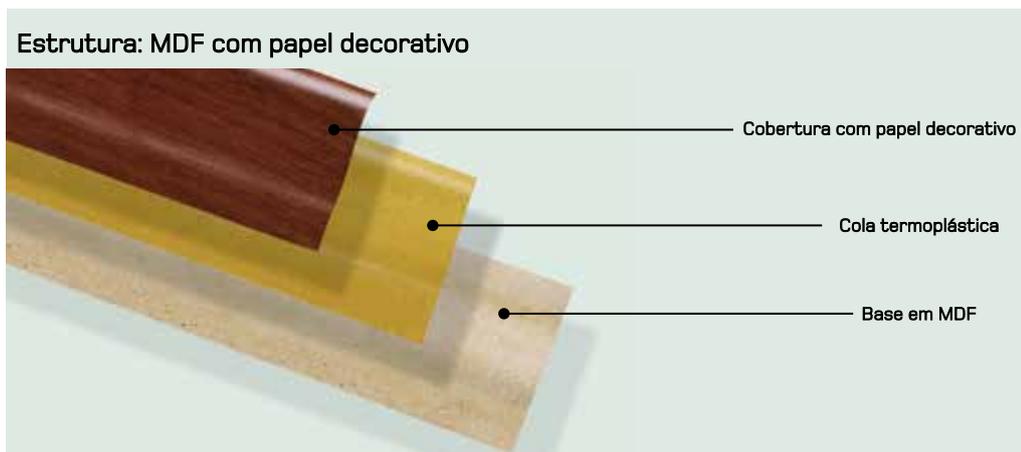

5. Manutenção

Limpar com um pano humedecido apenas com água, e evitar a aplicação de qualquer produto que contenha ceras, solventes ou poliuretanos.

6. Resíduos

Os resíduos do produto e da embalagem vazia devem ser encaminhados para destino final adequado, de acordo com a legislação em vigor.