


## SLIM HDF

### FICHA TÉCNICA

#### Pavimento com Encaixe 2G ou Lock

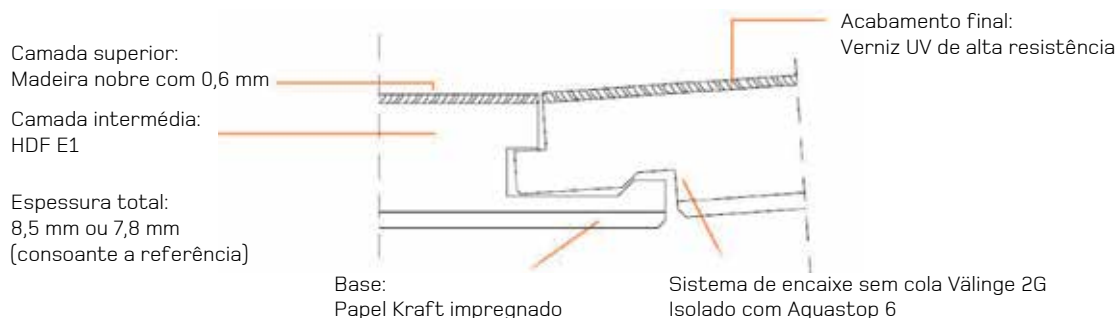

#### Informação Geral

Propriedades	Avaliação	Descrição
Tratamento da Superfície	Verniz UV	Seis camadas de verniz.
Nível de Humidade	7%	Tolerância: +/- 2%.
Tolerância na Altura	Máx. 0,15 mm *	
Rectangularidade	Máx. 0,2 mm *	Associado à camada superior.
Direitura da Camada Superior	Máx. 0,3 mm/m *	Associado à camada superior.
Material da Camada Intermédia	Painel de fibras de madeira HDF E1.	
Certificação CE	Sim	
Ligação - Colagem	Adesivo UF com endurecedor	
Emissão de Formaldeído	E1 (< 0,1 ppm), não prejudicial	Certificado.
Emissão de PCP (pentaclorofenol)	Não detectável, não prejudicial	Certificado.
Reacção ao Fogo	C <sub>fi</sub> -S1, D <sub>fi</sub> -S1	De acordo com a norma DIN EN 14342.
Ligação dos Topos	Sistema 2G-Lock	
Classe de Uso (EN 14354)	23/31	
Classe de Abrasão	AC3	
Resistência à Transferência de Calor	0,06 m²K/W	
Espessura	8,5 mm ou 7,8 mm	Tolerância: +/- 0,2 mm.
Comprimento da Camada Superior	1285 mm	Tolerância: +/- 0,5 mm *
Largura da Camada Superior	195 mm	Tolerância: +/- 0,2 mm *
Peças por Caixa/M² por Caixa	8 peças/2,00 m²	

**\* Norma EN 14354**

Todas as tolerâncias são baseadas no nível de humidade na ocasião de entrega - nível de humidade da madeira 7% +/- 2%.  
As variações terão de ser documentadas e conhecidas logo após a entrega.  
Os critérios não especificados estão de acordo com a Norma EN 13489.